

MAPLE HEAT

CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

UNITÉS DE
CHAUFFAGE ET DE
CLIMATISATION

Maple Heat 12-20

FONCTIONNE
AU-DELÀ DE
-20°C

PIÈCES ET
COMPRESSEUR
LIMITÉE
5 ANS
GARANTIE

TECHNOLOGIE
INVERTER

COMPOSANTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION

Les unités Maple Heat sont faciles à installer et peuvent s'adapter à la plupart des systèmes existants. Sa faible consommation d'énergie vous fait réaliser de grandes économies, sans jamais faire aucun compromis sur votre confort.

FLEXIBILITÉ ET ÉCONOMIES

Grâce à sa décharge d'air latérale, l'unité extérieure est protégée des intempéries changeantes, évitant ainsi l'infiltration de neige et de glace par le dessus. La thermopompe Maple Heat est compatible avec des systèmes de type « en ajout » et les nouvelles installations de type « tout électrique ».

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Jusqu'à 20 SEER et 10,5 HSPF • Rendement supérieur de chaleur à basse température ambiante.
- Coût d'installation de remplacement réduit grâce à l'utilisation des conduites de réfrigérant et du câblage de contrôle existant




MAPLE
HEAT
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION



thermopompes murales

MAPLE
HEAT
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION

Les thermopompes murales sans conduits MAPLEHEAT offrent des solutions de confort flexibles et de hautes qualités pour les exigences de la vie moderne. Idéalement conçues pour répondre à tous les besoins de confort, leur design élégant et moderne est facile à utiliser et offre plusieurs options d'installation.

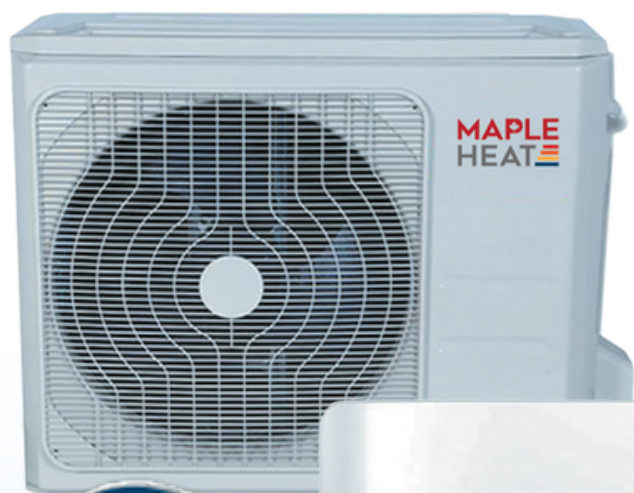

Les thermopompes MAPLEHEAT intègrent la plus récente technologie Inverter qui permet d'économiser de l'énergie en réduisant le nombre d'arrêts et de départs du compresseur. Cette technologie novatrice offre une capacité de climatisation de 100 % jusqu'à 35°C en été et des performances inégalées en chauffage en HIVER.

TECHNOLOGIE
INVERTER



Confort et design
HAUTE PERFORMANCE



UNITÉS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

LE CONFORT À PORTÉE DE MAIN

La thermopompe murale *MAPLE HEAT* est munie d'une télécommande ergonomique qui vous offre un accès rapide à plusieurs fonctions. Quel que soit l'emplacement de l'unité dans votre résidence, vous avez le plein contrôle à distance



COMPOSANTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

MAPLE HEAT 12-20 | 120 V

CARACTÉRISTIQUES		CLIMATISATION ET CHAUFFAGE
MODÈLES - Btu/h		12 0000
Min. / Max. Climatisation BTU		4 300 ~ 12 600
Min. / Max. Chauffage BTU		4 000 ~ 12 500
TRÈS (SEER)		20
TRÉ (EER)		10,3
COP		3,13
HSPF		10,5
Voltage		120 V
Fusible recommandé (MCA/MOP)		20 A / 25 A
Circulation d'air (P.C.M)		309 / 206 / 176
Niveaux sonore unité intérieure	(Hi/Med/Lo)	41,5 / 30,5 / 26
Niveau sonore unité extérieure	(Hi/Med/Lo)	53,5
Diamètre de raccordement (po)	(Hi) Gaz	1/2
	Liquide	1/4
Dimension (po)	Intérieur	31,5 x 11,7 x 7,4
Largeur X Hauteur X Profondeur (po)	Extérieur	30 x 22 x 12
Longueur de tuyau maximum		82'
Élévation maximale		32'
Compresseur		GMCC
Filage int.		16# X 4
Filage ext.		13# X 4
Chauffe jusqu'à (°C)		-20°C

Les spécifications et illustrations sont sujettes à modifications sans préavis et sans encourir de responsabilité de notre part.

MAPLE
HEAT
CHAUFFAGE ET CLIMATISATION